

HAWK R2


HAWK R2 to dwuczęstotliwościowy odbiornik RTK L1+L5 o dokładności centymetrowej, przeznaczony do bezzałogowych statków powietrznych (UAV) opartych na platformie Pixhawk (PX4). Odbiornik umożliwia jednocześnie śledzenie wszystkich globalnych cywilnych systemów nawigacyjnych, w tym GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU i QZSS. Odbiera jednocześnie sygnały L1 i L5, i jest zgodny ze standardem ArduPilot. Zawiera e-kompas (3-osiowy magnetometr).



RTK L1L5 1 cm
5-10 Hz
GPS GLO GAL BDS
EGNOS

E-kompas.

Zgodny z PixHawk (PX4)
Zgodny z ArduPilot

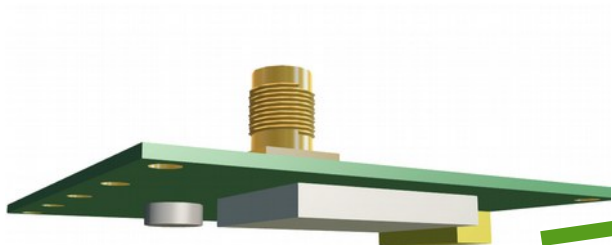

WERSJA OEM:

do integracji



wyróżniki	- kompletny GNSS RTK dla UAV - łatwy do integracji z PX4 / ArduPilot - 3-osiowy magnetomter - szybka akwizycja nawet słabego sygnału
kluczowe zalety	- zgodność z PX4/ArduPilot, e-kompas
zastosowania	- UAV